



**KV 21**

**REGOLATORI INDICATORI PNEUMATICI DI PRESSIONE**

custodia IP 54 : alluminio pressofuso temperatura amb. : - 20 + 80°C  
 montaggio con staffa : a parete o a quadro campo di misura : 1 ÷ 600 bar  
 sistema : a molla Bourdon attacchi pneumatici : 1/8" gas  
 scala : 100 mm  
 precisione : 1% v.f.s.  
 sensibilità : 0.2% v.f.s.  
 ripetibilità : 0.5% v.f.s.  
 linearità : 0.5% v.f.s.  
 alimentazione : 20 psi ± 1.5  
 segnale in uscita : 3÷15 - 6÷30 psi





scale bar	0...16
0...1	0...25
0...1.5	0...40
0...2.5	0...60
0...4	0...100
0...6	0...160
0...10	0...250

CODICI	SERIE	DIMENSIONI B x H x L
KV21201	81P	170x225x100
KV21202	82P	
KV21203	83P	
-	-	
KV21205	85P	

FUNZIONE
ON OFF
Proporzionale
Proporzionale integrale
Proporzionale integrale derivata
Trasmettitore

CODICI	SERIE	DIMENSIONI B x H x L
KV25201	321P	250x290x125
KV25202	322P	
KV25203	323P	
KV25204	324P	
KV25205	325P	

**REGOLAZIONE PNEUMATICA**

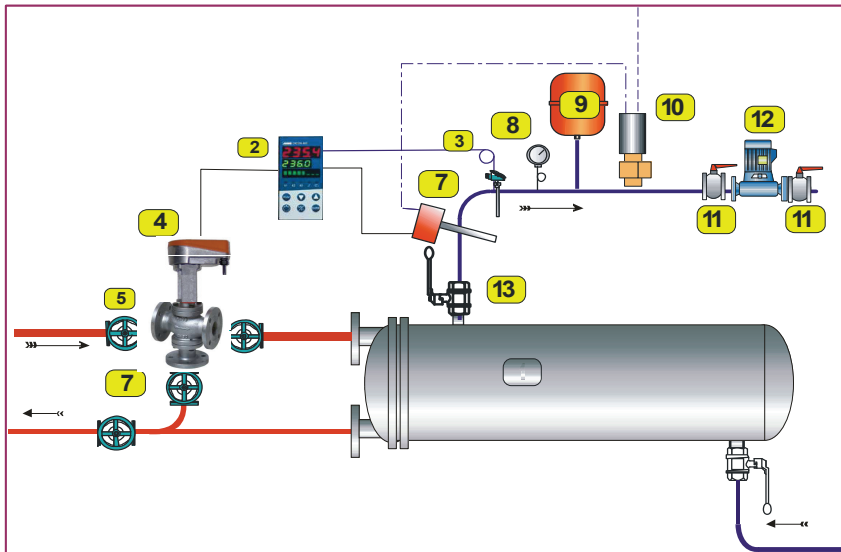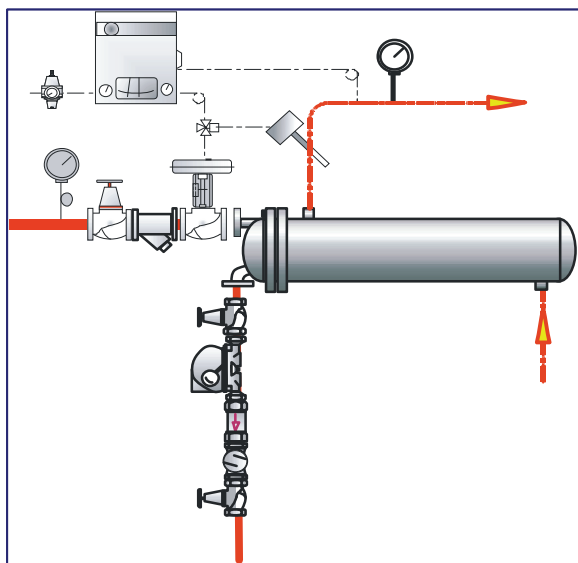

**Regolazione  
elettropneumatica**

